



制造商：浙江星月电器有限公司
地 址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
服务热线：400-106-6609
服务网址：www.dream-maker.com
版本日期：2019-4-29

热回收新风机

使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

Dream Maker Air Purifier Instruction Manual


前言

感谢您购买造梦者热回收新风机，
使用产品前请仔细阅读说明书，熟悉产品主要功能，并妥善保管。
造梦者（Dream Maker）为您营造健康、舒适的呼吸环境。

重要安全说明

- ⊘ 凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
- ① 凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的**人身安全**，必须严格按照要求操作，使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或危及使用者的人身安全。
- ⚠ 凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。
- ⊘ 必须使用独立的专用插座并进行可靠连接本装置，在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的接地插头。装置安装就位后，其插头应可触及。
- ⊘ 请在室外遭遇生化、有毒有害气体情况下，停止使用机器。
- ⊘ 安装打孔时，应注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- ⊘ 严禁使用于存在易燃物质或爆炸性物质的场所，否则可能会引起火灾或爆炸。
- ① 请使用220V/50Hz独立电源。
- ① 电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。
- ① 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商或指定的维修部的维修人员更换。
- ① 在机器需清洁保养及维修前，必须关断电源，以防触电。
- ① 请将本产品按照说明书与图纸要求安装于坚实、牢固的墙壁。
- ⚠ 不要在产品上部放置物品，以免掉下伤人。


产品介绍-主机

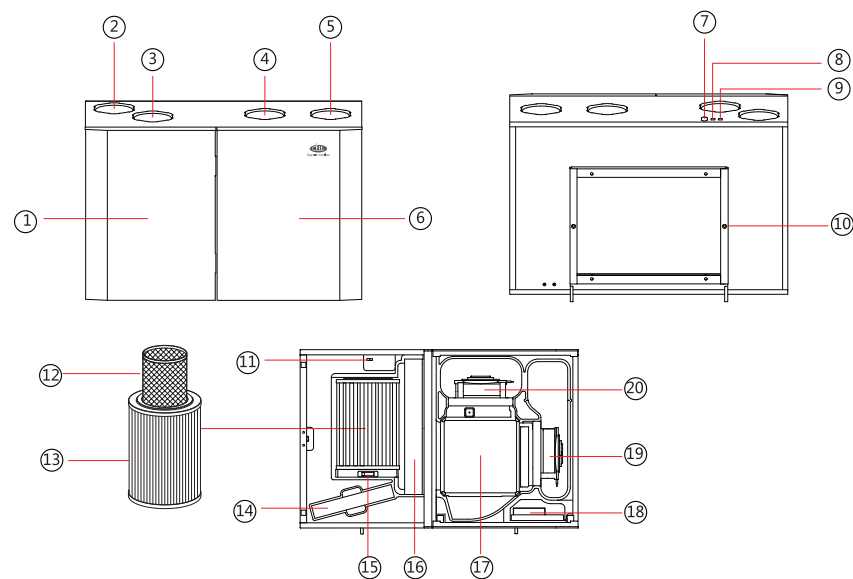

- | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1.前左面板 | 2.室内回风 | 3.新风入口 | 4.排风出口 |
| 5.室内新风 | 6.前右面板 | 7.电源插口 | 8.新风控制器插口 |
| 9.多联机插口 | 10.挂壁支架 | 11.安全开关 | 12.防蚊虫网 |
| 13.M6圆形中效 | 14.M6回风中效 | 15.滤网固定座 | 16.H13高效 |
| 17.热交换器 | 18.主控制板 | 19.送风风机 | 20.排风风机 |

注：如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。

产品介绍-新风控制器

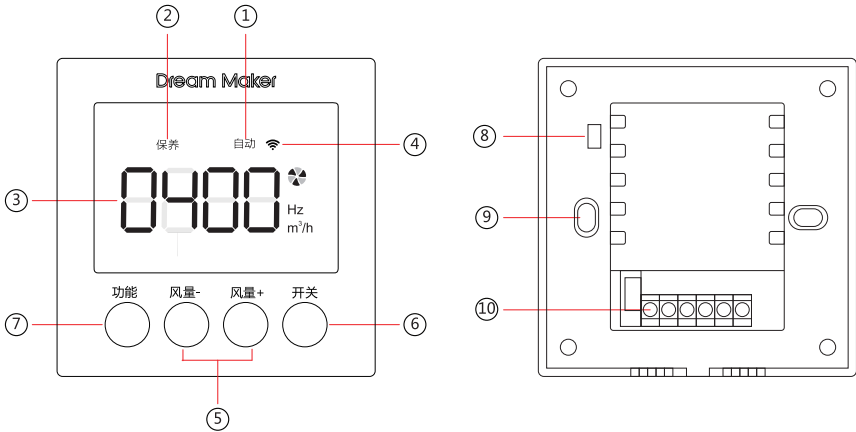

- 1.自动模式状态图标
- 2.保养提示图标
- 3.风量显示图标
- 4.Wi-Fi状态图标
- 5.风量调节按键
- 6.开关按键
- 7.功能切换按键
- 8.状态切换开关
- 9.安装孔
- 10.接线端口

注：如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。

新风控制器使用说明

开关机

点按“开关按键”，控制新风机开启，新风机以250m³/h风量开始工作
点按“开关按键”，控制新风机关闭，新风机停止工作

调节风量

短按“风量+按键”，新风机风量增加10m³/h。长按“风量+按键”，新风机可以连续增加风量。同时新风控制器屏幕显示当前风量数值
短按“风量-按键”，新风机风量减少10m³/h。长按“风量-按键”，新风机可以连续减少风量。同时新风控制器屏幕显示当前风量数值

Wi-Fi联网

同时长按“风量+按键”和“开关按键”3秒，Wi-Fi模块进入配网模式，使用“造梦者新风”APP对其进行联网。同时新风控制器屏幕上对应的Wi-Fi指示图标显示对应状态（如下表格）：

Wi-Fi图标	描 述
不显示	联网不成功
闪烁	等待配网
	已连路由器，正在连服务器
	已联网

保养提示重置

新风机需要保养时，新风控制器的屏幕上会显示“保养”提示图标
同时长按“风量-按键”和“功能切换按键”3秒，可重置保养提示，重置后屏幕上“保养”提示图标消失

APP使用说明

APP快速设置方法

本产品配备智能Wi-Fi控制系统，可通过“造梦者新风”APP对设备联网操作。

1. 下载APP

在应用商店搜索“造梦者新风”下载安装造梦者新风APP。


2. 添加设备

根据造梦者新风机APP提示添加设备。

维护与保养

防蚊虫网清洗


1. 打开机器前左面板,将滤网固定座的固定开关拨到左侧位置,双手拉住滤网两侧的提手水平拉出。
2. 将防蚊虫网从M6圆形中效内部向上抽出。
3. 用清洗毛刷对防蚊虫网进行清洗,清洗干净后请充分晾干后装回M6圆形中效内。
4. 将M6圆形中效水平放入滤网仓内, 将滤网固定座的固定开关拨到右侧位置, 关上前左面板。

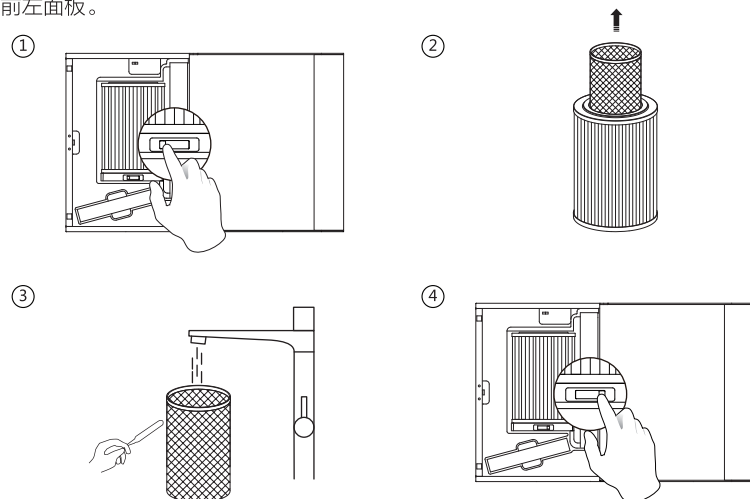

维护与保养


M6圆形中效更换

1. 打开机器前左面板。
2. 将滤网固定座的固定开关拨到左侧位置, 双手拉住滤网两侧的提手水平拉出。
3. 将新滤网水平放入滤网仓内, 将滤网固定座的固定开关拨到右侧位置。
4. 关上前左面板。

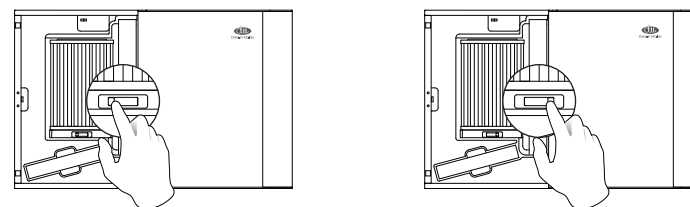


H13高效更换

1. 将机器前左面板打开。
2. 握住滤网两侧水平拔出。
3. 将新滤网水平插入机器内。
4. 关上前左门板。




M6回风中效更换

1. 将机器前左面板打开。
2. 握住滤网扣手位置水平拔出。
3. 将新滤网水平插入机器内。
4. 关上前左门板。




安装说明


1.将机器背部挂壁支架与支架左右托架组装完成，用4颗膨胀螺丝水平固定到墙上。



2.将机器左门打开取出M6圆形中效、将前右面板取下水平取出热交换器。

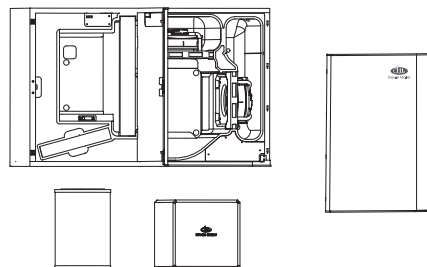


3.将机器放到固定好的挂壁支架上，将限位柱插入限位孔内。

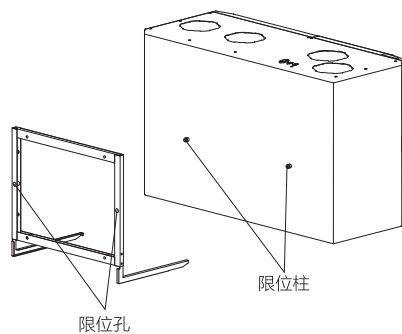


安装说明


4.如图所示，从机器内部对准机器固定孔，使用4颗M6十字螺丝，将机器与挂壁支架连接完成。



5.将M6圆形中效、热交换器对准插槽水平放入机器内，将前右面板安装到机器上，使用手拧螺丝从下方将前右面板与机框锁紧。

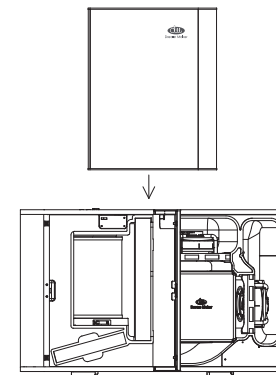

6.机器安装完成



基本参数

产品型号	DM-VTBH400-W1
风 量	400m³/h
使用面积	80-120m²
额定功率	115W
额定电压	220V
额定频率	50Hz
余 压	90Pa
净化效率E _{PM2.5}	≥99.95%
净化效率E _W （白色葡萄球菌）	99.9%
净化能效	≥3.47
产品尺寸	1072 X 688 X 420mm
净 重	约50kg
噪 声（低档）	≤23dB(A)
噪 声（高档）	≤45dB(A)
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008、GB/T 34012-2017

Dream Maker 建议的健康室内环境标准

参数	标准值
温度	夏季：22~28℃ 冬季：16~24℃
湿度	夏季：40~80% 冬季：30~60%
二氧化碳	1000ppm以下
PM2.5	75 μg/m³以下

售后政策

造梦者新风机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修条例

- 1、自您购机之日起 7 日内，本产品出现性能故障，经由造梦者售后服务中心检测确定，可免费享受退机或换机服务，墙体破损由消费者自行修复；
- 2、自您购机之日起 8 日-15 日内，本产品出现性能故障，经由造梦者售后服务中心检测确定，可以选择换机或者维修，换机只换主机，附件、赠品等不在换机范围内。
- 3、自您购机之日起一年内，本产品出现性能故障，经由造梦者售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。
- 4、保修凭证为购机发票或线上购买记录。
- 5、无法提供购机发票、线上购买记录的以系统安装日期作为保修开始日期。
- 6、无法提供购机发票、线上购买记录和系统无安装记录的机器以机器铭牌上出厂日期顺延 6 个月作为保修开始日期。

友情提示：

- 1) 收据不作为保修凭证。
- 2) 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

非保修条例

以下情况不属于保修范围：

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件、耗材，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《新风机产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《新风机产品性能故障表》所列性能故障；
- 6、使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成的损坏；
- 7、超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
- 8、将本产品应用于商业用途。

如果出现上述情况，用户需要支付维修费用。

售后政策

新风产品性能故障表

名称	性能故障
新风机产品	说明书所列功能失效
	屏幕无显示/错字/划伤
	无法开机运行，不能正常开机
	风机无工作，通电不运行
	按键操作失效
	因结构或者材料因素造成的外壳裂损

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件（不包含主要零部件）	1 年
主要零部件	主控板、 风机、 传感器	3 年
附件	新风控制器	1 年
耗材	滤网	15 天